dynamique


aérotherme ANB



Mobile ou fixe

Orientation verticale

Par une simple manoeuvre de la poignée latérale, on peut orienter l'aérotherme verticalement suivant cinq positions fixes:

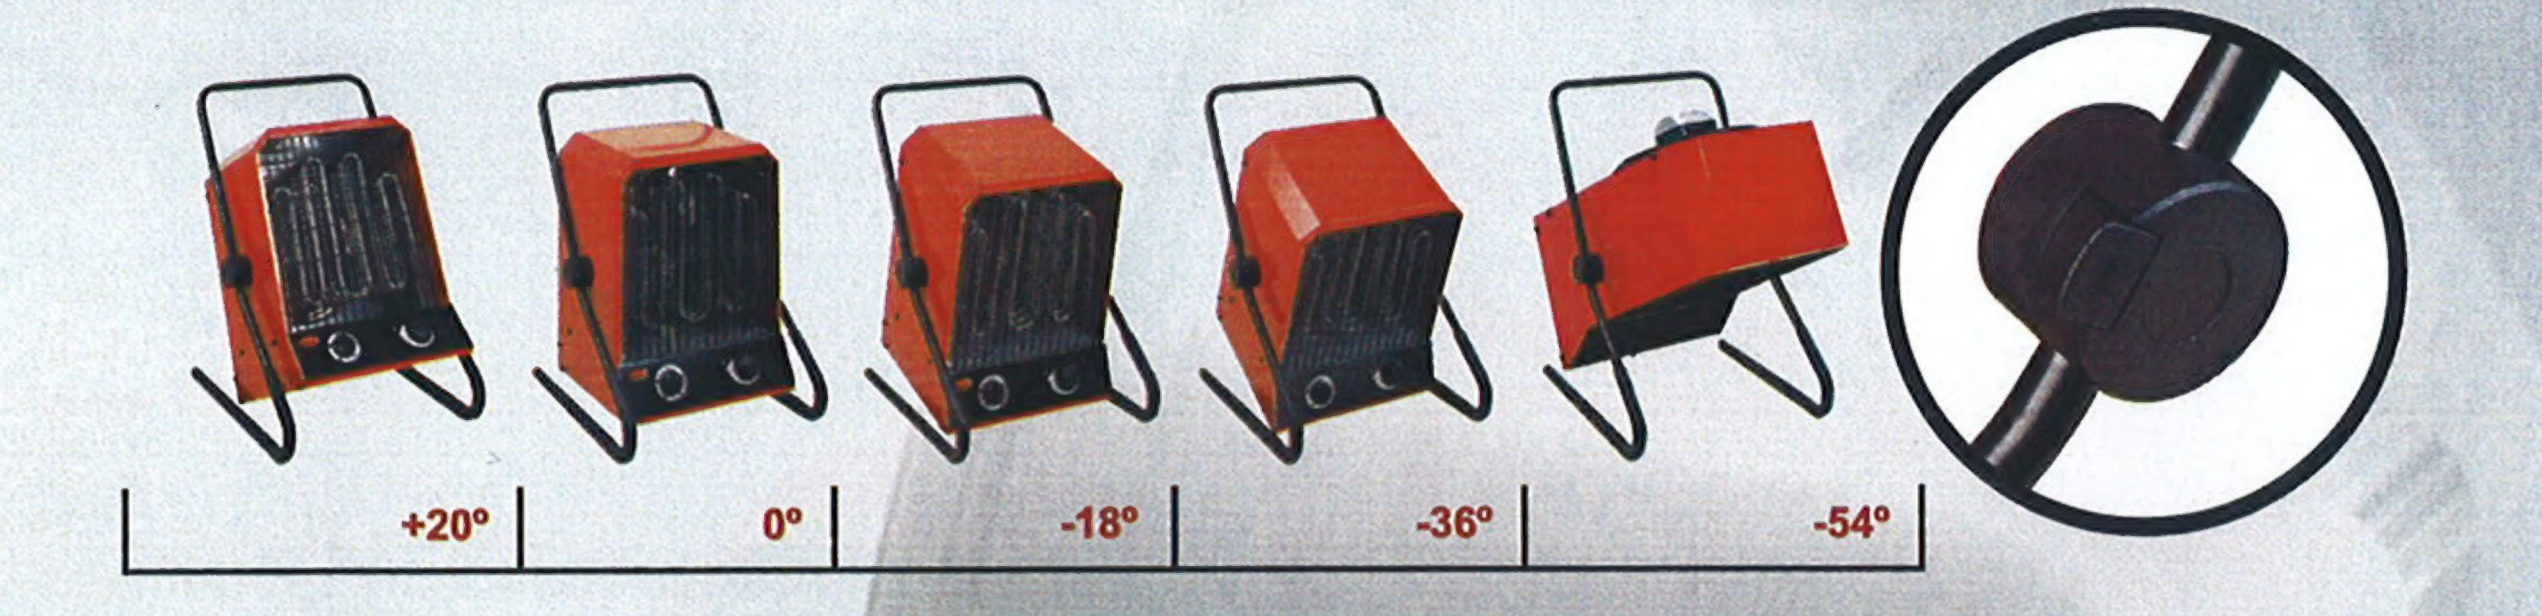


Angle recommandé en fonction de l'utilisation:

Utilisation en mode mobile:	+20º, 0º, -18º
Utilisation en mode mural:	-18º à -54º en fonction de la hauteur par rapport au sol

Rotation à 180º

Les aérothermes ANB sont des appareils portables, qui peuvent être installés comme appareils muraux fixes à n'importe quelle hauteur, en respectant les normes, avec l'accessoire de fixation murale adéquat.

L'accessoire de fixation murale permet d'orienter l'aérotherme dans n'importe quelle direction grâce à sa capacité de rotation jusqu'à 180º.

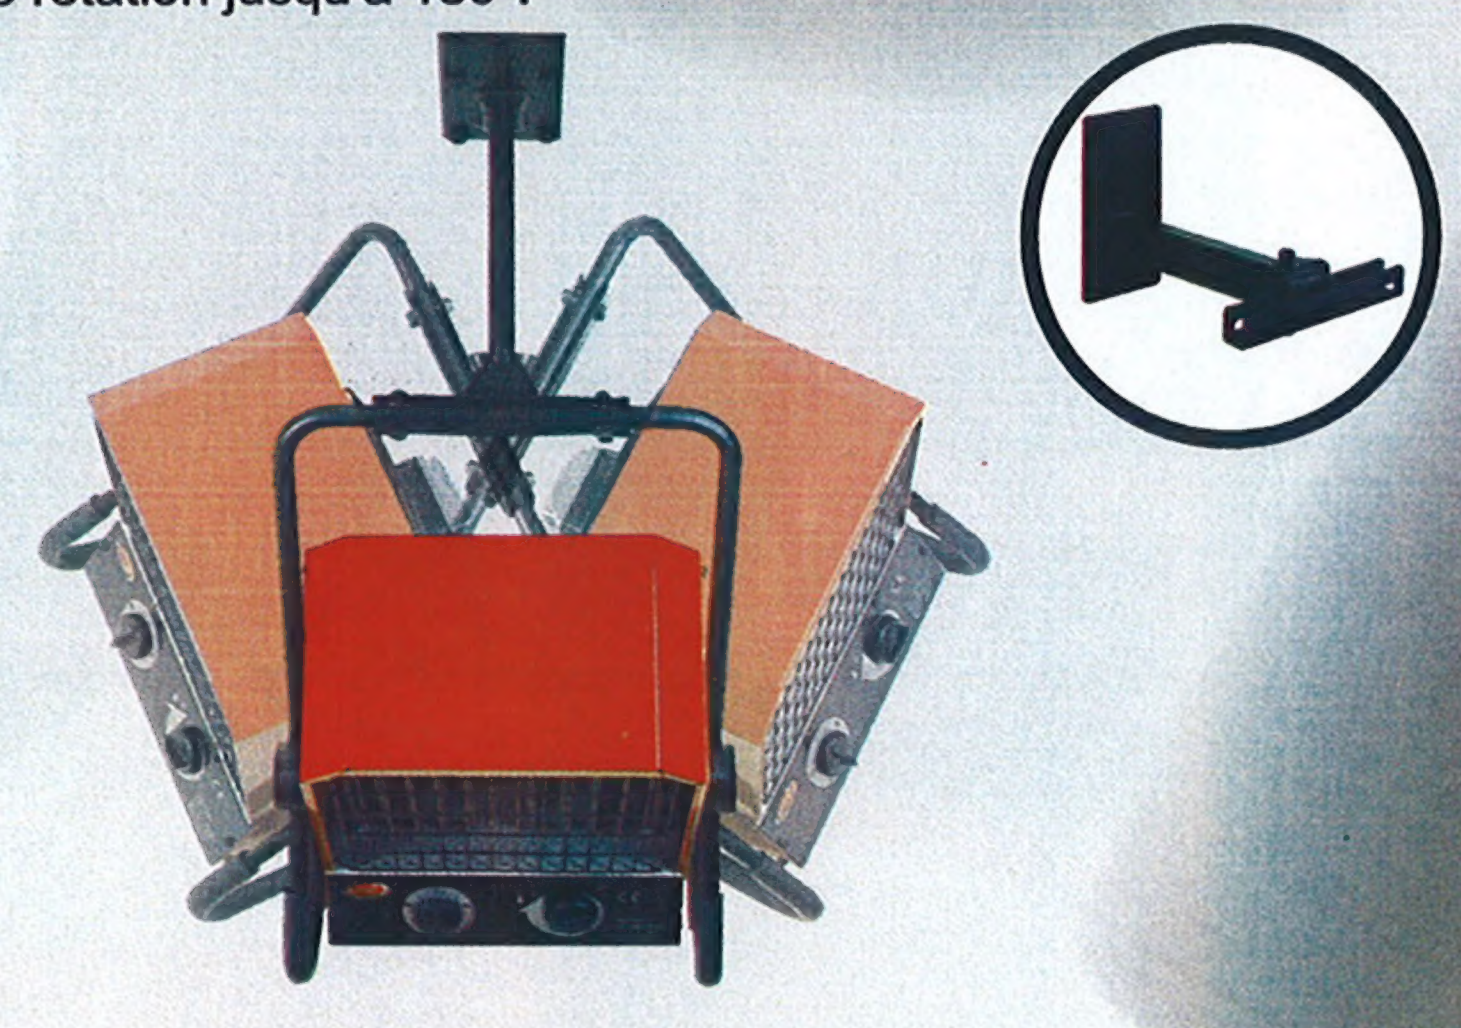



C/ Can Alzamora, 34-36 - Rubí (Barcelona) Espagne
Tél: +34 93 586 00 45 - fax +34 93 586 00 48
e-mail: electricfor@electricfor.com Internet: http://www.electricfor.com

Sécurité




Le facteur principal dans la conception des aérothermes ANB est la sécurité:

Déclenchement de surtempérature de réarmement manuel, forme du support telle que les entrées et sorties d'air ne soient accidentellement bouchées par la proximité des murs ou autres objects rigides, base du support protégée pour éviter la détérioration due à la vibration de l'appareil en plus de frottement sur le sol, grilles protectrices pour éviter les contacts directs avec les ailes du ventilateur et indirects avec son blindage.

Manuel d'instructions complet et détaillé en quatre langues.

Langage visuel

Amples possibilités de manoeuvre pour optimiser le rendement de l'appareil en fonction des circonstances de travail:
De un à trois niveaux de chaleur plus une fonction unique de ventilation.

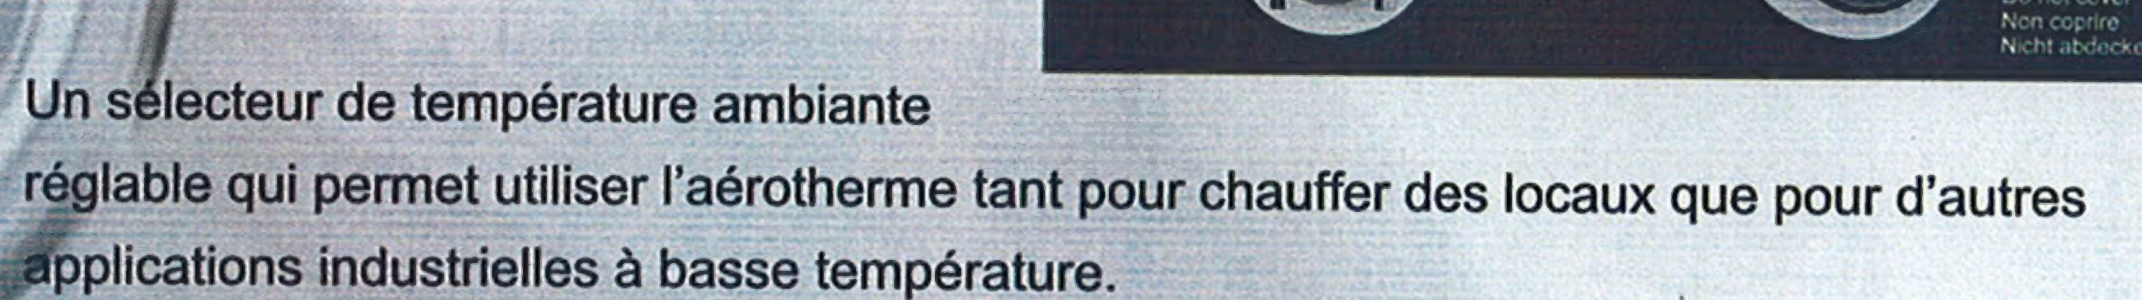

Un sélecteur de température ambiante réglable qui permet utiliser l'aérotherme tant pour chauffer des locaux que pour d'autres applications industrielles à basse température.

Utilisation hautement intuitive grâce au plan serigraphié.

Multiusage

Les aérothermes ANB sont conçus pour être utilisés indifféremment comme appareil mobile ou mural à installation fixe à n'importe quelle hauteur.
Installation facile, tant dans la version mobile que murale d'installation fixe.

L'alimentation au réseau se fait au moyen d'une fiche de connexion CETAC à cinq pôles incorporée à l'aérotherme.



C/ Can Alzamora, 34-36 - Rubí (Barcelona) Espagne
Tél: +34 93 586 00 45 - fax +34 93 586 00 48
e-mail: electricfor@electricfor.com Internet: http://www.electricfor.com

aérotherme

- L'aérotherme ANB est conforme à la norme EN 60335-1 et sa partie correspondante 2-30.
- L'aérotherme ANB est un appareil de Classe I, à alimentation triphasée avec prise de terre et point neutre.
- Peut être utilisé comme appareil mobile ou fixe à n'importe quelle hauteur sur un mur.
- Permet d'orienter le flux d'air tant verticalement qu'horizontalement.


Caractéristiques et données techniques de la gamme

Modèle	Débit m3/h (acquittement libre)	Puissance chauffage		Voltage de service V	Niveau pression acoustique db	Commande					Dimensions en mm.							Poids en Kg.	
		Kw	Kcal/h			0 Arrêt	* Ventilation	1/3 Puissance chauffage	2/3 Puissance chauffage	Pleine Puissance chauffage	A	B	C	D	E	F	G	Sans emballage	Avec emballage
ANB4	450	4	3440	3N-400 ⅄	≈40	SELON MANOEUVRE	SELON MANOEUVRE	1333 W	2666 W	4000 W	EN PREPARATION								
ANB6	840	6	5160	3N-400 ⅄	≈45			2000 W	4000 W	6000 W	320	440	192	408	374	545	1700	11'35	14'45
ANB9	840	9	7740	3N-400 ⅄	≈45			3000 W	6000 W	9000 W	320	440	192	408	374	545	1700	11'95	15'05
ANB12	1000	12	10320	3N-400 ⅄	≈50			4000 W	8000 W	12000 W	366	486	285	470	420	625	2100	17'75	22'55
ANB17	1000	17	14620	3N-400 ⅄	≈50			5666 W	11333 W	17000 W	366	486	285	470	420	625	2100	18'70	23'50


Accessoires de la gamme

Code	Description	Poids en Kg. Sans emballage	Poids en Kg. Avec emballage
129098000	Kit d'accessoires de fixation murale pour ANB6 et ANB9	1'06	1'21
129130000	Kit d'accessoires de fixation murale pour ANB12 et ANB17	1'02	1'29

Vues et dimensions générales de l'ANB

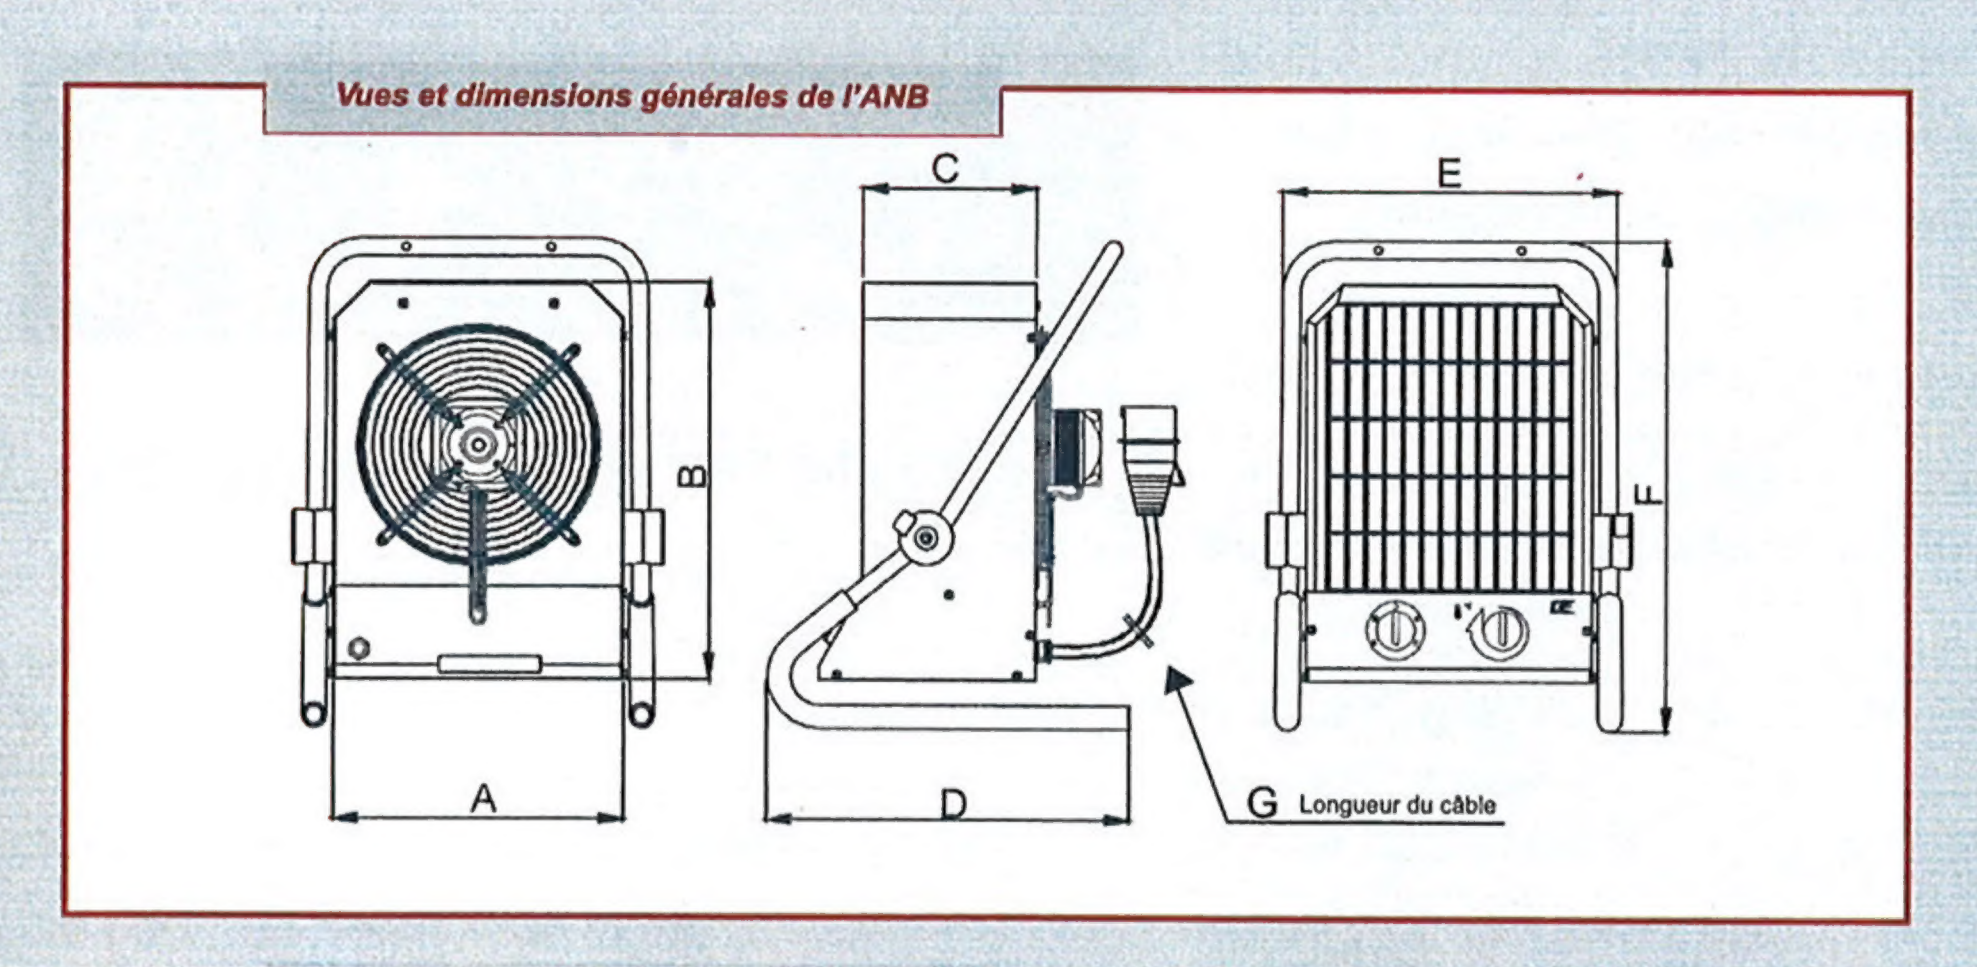

Zone de balayage de l'ANB

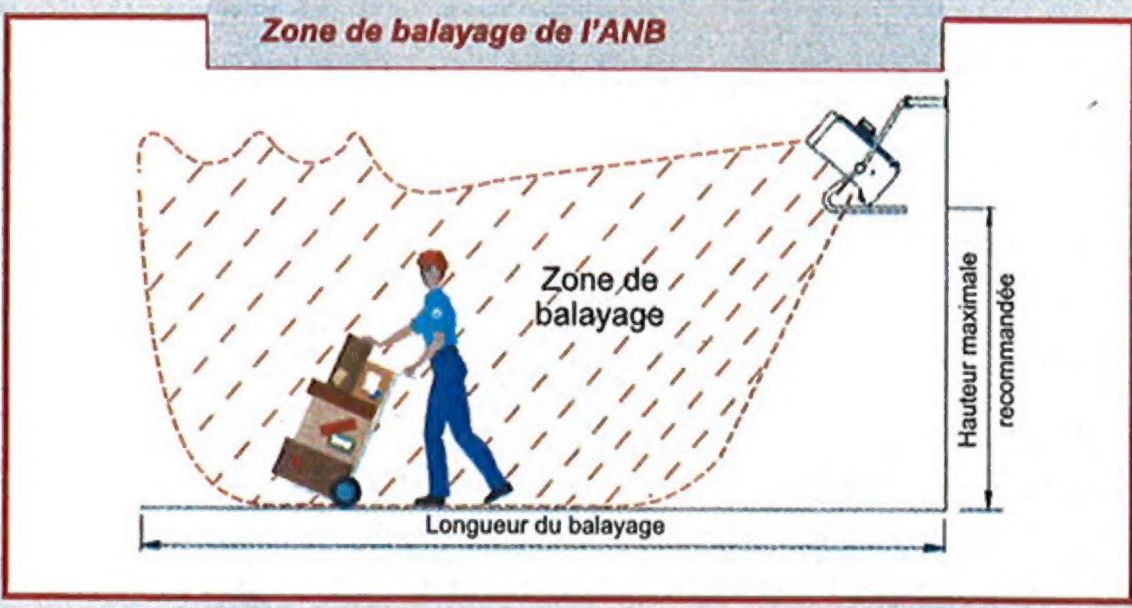

Modèle	Hauteur recommendée	Longueur de balayage
ANB4	1,8 à 2 m	2,5 m
ANB6	1,8 à 2,2 m	4,2 m
ANB9	2 à 2,5 m	4,2 m
ANB12	2 à 3 m	7,2 m
ANB17	2 à 3 m	7,2 m

B - 46.643 - 99

Ed. 01. 5 Nov. 1999

Distribué par:

